



PREMIER MINISTRE

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale  
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

## **Rapport de certification ANSSI-CC-2012/79**

**ST33F1M/1M0/896/768/640/512,  
SC33F1M0/896/768/640/512/384,  
SM33F1M/1M0/896/768/640/512,  
SE33F1M/1M0/896/768/640/512,  
SL33F1M/1M0/896/768/640/512, SP33F1M,  
With dedicated software revision D,  
Optional cryptographic library Neslib 3.0 or 3.2**

**Version : *maskset* K8C0A, révision externe E, révision interne G**

*Paris, le 12 novembre 2012*

*Le directeur général de l'agence nationale  
de la sécurité des systèmes d'information*

*[Original signé]*

Patrick Pailloux





## Avertissement

Ce rapport est destiné à fournir aux commanditaires un document leur permettant d'attester du niveau de sécurité offert par le produit dans les conditions d'utilisation ou d'exploitation définies dans ce rapport pour la version qui a été évaluée. Il est destiné également à fournir à l'acquéreur potentiel du produit les conditions dans lesquelles il pourra exploiter ou utiliser le produit de manière à se trouver dans les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été évalué et certifié ; c'est pourquoi ce rapport de certification doit être lu conjointement aux guides d'utilisation et d'administration évalués ainsi qu'à la cible de sécurité du produit qui décrit les menaces, les hypothèses sur l'environnement et les conditions d'emploi présumées afin que l'utilisateur puisse juger de l'adéquation du produit à son besoin en termes d'objectifs de sécurité.

La certification ne constitue pas en soi une recommandation du produit par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), et ne garantit pas que le produit certifié soit totalement exempt de vulnérabilités exploitables.

Toute correspondance relative à ce rapport doit être adressée au :

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale  
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information  
Centre de certification  
51, boulevard de la Tour Maubourg  
75700 Paris cedex 07 SP

[certification.anssi@ssi.gouv.fr](mailto:certification.anssi@ssi.gouv.fr)

La reproduction de ce document sans altération ni coupure est autorisée.



Référence du rapport de certification

**ANSSI-CC-2012/79**

Nom du produit

**ST33F1M/1M0/896/768/640/512, SC33F1M0/896/768/640/512/384,  
SM33F1M/1M0/896/768/640/512, SE33F1M/1M0/896/768/640/512,  
SL33F1M/1M0/896/768/640/512, SP33F1M, With dedicated software  
revision D, Optional cryptographic library Neslib 3.0 or 3.2**

Référence/version du produit

**Version maskset K8C0A révision externe E, révision interne G**

Conformité à un profil de protection

**[BSI\_PP\_0035-2007], version V1.0  
Security IC Platform Protection Profile**

Critères d'évaluation et version

**CC version 3.1 révision 3**

Niveau d'évaluation

**EAL5 Augmenté  
ALC\_DVS.2 et AVA\_VAN.5**

Développeur

**STMicroelectronics  
190 avenue Celestin Coq, ZI de Rousset-Peynier, 13106 Rousset, France**

Commanditaire

**STMicroelectronics  
190 avenue Celestin Coq, ZI de Rousset-Peynier, 13106 Rousset, France**

Centre d'évaluation

**Thales Communication and Security ITSEF  
18 avenue Edouard Belin, 31401 Toulouse Cedex 9, France**

Accords de reconnaissance applicables

**CCRA**



**SOG-IS**



**Le produit est reconnu au niveau EAL4.**



## Préface

### La certification

La certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information est régie par le décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié. Ce décret indique que :

- L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore les **rapports de certification**. Ces rapports précisent les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés. Ils peuvent comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Ils sont, au choix des commanditaires, communiqués ou non à des tiers ou rendus publics (article 7).
- Les **certificats** délivrés par le Premier ministre attestent que l'exemplaire des produits ou systèmes soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Ils attestent également que les évaluations ont été conduites conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises (article 8).

Les procédures de certification sont disponibles sur le site Internet [www.ssi.gouv.fr](http://www.ssi.gouv.fr).



## Table des matières

<b>1. LE PRODUIT .....</b>	<b>6</b>
1.1. PRÉSENTATION DU PRODUIT .....	6
1.2. DESCRIPTION DU PRODUIT .....	6
1.2.1. <i>Identification du produit</i> .....	6
1.2.2. <i>Services de sécurité</i> .....	8
1.2.3. <i>Architecture</i> .....	9
1.2.4. <i>Cycle de vie</i> .....	10
1.2.5. <i>Configuration évaluée</i> .....	12
<b>2. L'ÉVALUATION .....</b>	<b>13</b>
2.1. RÉFÉRENTIELS D'ÉVALUATION .....	13
2.2. TRAVAUX D'ÉVALUATION .....	13
2.3. COTATION DES MÉCANISMES CRYPTOGRAPHIQUES SELON LES RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES DE L'ANSSI .....	13
2.4. ANALYSE DU GÉNÉRATEUR D'ALÉAS.....	13
<b>3. LA CERTIFICATION .....</b>	<b>14</b>
3.1. CONCLUSION .....	14
3.2. RESTRICTIONS D'USAGE.....	14
3.3. RECONNAISSANCE DU CERTIFICAT .....	14
3.3.1. <i>Reconnaissance européenne (SOG-IS)</i> .....	14
3.3.2. <i>Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)</i> .....	15
<b>ANNEXE 1. NIVEAU D'ÉVALUATION DU PRODUIT.....</b>	<b>16</b>
<b>ANNEXE 2. RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES DU PRODUIT ÉVALUÉ .....</b>	<b>17</b>
<b>ANNEXE 3. RÉFÉRENCES LIÉES À LA CERTIFICATION .....</b>	<b>19</b>



# 1. Le produit

## 1.1. Présentation du produit

Le produit évalué est la famille de microcontrôleurs « ST33F1M/1M0/896/768/640/512, SC33F1M0/896/768/640/512/384, SM33F1M/1M0/896/768/640/512, SE33F1M/1M0/896/768/640/512, SL33F1M/1M0/896/768/640/512, SP33F1M, With dedicated software revision D, Optional cryptographic library Neslib 3.0 or 3.2 », référence ST33F1M, en version *maskset* K8C0A révision externe E, révision interne G, développé par STMicroelectronics.

Les dérivés Sx33Fxxx sont issus du même produit ST33F1ME. Les parties matérielles et les logiciels dédiés sont strictement identiques. Ils ne diffèrent que par des restrictions de taille des mémoires ainsi que par la mise à disposition de l'interface SWP, selon le choix du client. Chacun de ces produits inclut optionnellement la bibliothèque cryptographique NesLib version 3.0 ou version 3.2.

Dans la suite du document, le produit et l'ensemble de ses dérivés sont désignés par Sx33Fxxx.

La partie matérielle et les logiciels dédiés des Sx33Fxxx sont des évolutions de la famille de microcontrôleurs ST33F1ME certifiés sous la référence ANSSI-CC-2011/07.

Le microcontrôleur seul n'est pas un produit utilisable en tant que tel. Il est destiné à héberger une ou plusieurs applications. Il peut être inséré dans un support plastique pour constituer une carte à puce. Les usages possibles de cette carte sont multiples (documents d'identité sécurisés, applications bancaires, télévision à péage, transport, santé,...) en fonction des logiciels applicatifs qui seront embarqués. Ces logiciels ne font pas partie de la présente évaluation.

## 1.2. Description du produit

La cible de sécurité [ST] définit le produit évalué, ses fonctionnalités de sécurité évaluées et son environnement d'exploitation.

La cible de sécurité est strictement conforme au profil de protection [BSI\_PP\_0035-2007].

### 1.2.1. Identification du produit

Les éléments constitutifs du produit sont identifiés dans la liste de configuration [CONF].

La version certifiée du produit est identifiable par les éléments suivants :

- informations physiques gravées sur la surface de la puce :
  - o identifiant de la puce : K8C0A (*maskset major cut*) ;
  - o identifiant du site de production : ST\_4 (Rousset) ;



- informations logiques disponibles dans mémoire de la puce :
  - o tous les identifiants matériels et logiciels du produit sont obtenus à partir d'une API et d'une méthode documentée dans le « ST32/33 System ROM User Manual » (cf [GUIDES]), accessible quelle que soit la configuration mise à disposition du client :
    - identifiant du produit : l'API retourne l'identifiant du produit maître (valeur **0000h** pour le ST33F1M) ainsi qu'un identifiant propre à chacun des produits dérivés tels que décrit dans le tableau ci-dessous repris de [GUIDES] ;
    - révision externe du produit (valeur **E** pour le ST33F1M révision E) ;
    - révision interne du produit (valeur **G**) ;
    - identifiant des logiciels dédiés : l'API retourne :
      - la valeur **0022h** pour identifier la séquence de boot & reset et l'autotest ;
      - la valeur **000Dh** pour identifier la version du *Flash Loader* (incluant les *Flash Drivers*) liés à la révision E du produit ;
      - la référence de la personnalisation et des données utilisateurs ;
  - o la référence de la bibliothèque cryptographique : NesLib fournit une API qui retourne la valeur **1300h** pour identifier la NesLib version 3.0 ou **1320h** pour identifier la NesLib version 3.2, tel que décrit dans « ST33 Smartcard MCU NesLib User Manual » (cf [GUIDES]).

Nom commercial	Identifiant du produit (voir note)	Mémoire non volatile	Mémoire vive	SWP	MIFARE
ST33F1M	0000h	1.2 MOctets	30 KOctets	Oui	Non
SP33F1M	0000h	1.2 MOctets	30 KOctets	Oui	Oui
SM33F1M	002Bh	1.2 MOctets	30 KOctets	Oui	Oui
SE33F1M	002Bh	1.2 MOctets	30 KOctets	Oui	Oui
SL33F1M	002Bh	1.2 MOctets	30 KOctets	Oui	Oui
ST33F1M0	0034h	1 MOctets	30 KOctets	Oui	Non
SC33F1M0	0038h	1 MOctets	30 KOctets	Non	Non
SM33F1M0	0035h	1 MOctets	30 KOctets	Oui	Oui
SE33F1M0	0035h	1 MOctets	30 KOctets	Oui	Oui
SL33F1M0	0035h	1 MOctets	30 KOctets	Oui	Oui
ST33F896	0036h	896 KOctets	30 KOctets	Oui	Non
SC33F896	0039h	896 KOctets	30 KOctets	Non	Non
SM33F896	0037h	896 KOctets	30 KOctets	Oui	Oui
SE33F896	0037h	896 KOctets	30 KOctets	Oui	Oui
SL33F896	0037h	896 KOctets	30 KOctets	Oui	Oui
ST33F768	0026h	768 KOctets	24 KOctets	Oui	Non
SC33F768	0027h	768 KOctets	24 KOctets	Non	Non
SM33F768	002Ch	768 KOctets	24 KOctets	Oui	Oui
SE33F768	002Ch	768 KOctets	24 KOctets	Oui	Oui
SL33F768	002Ch	768 KOctets	24 KOctets	Oui	Oui
ST33F640	001Ah	640 KOctets	24 KOctets	Oui	Non
SC33F640	0025h	640 KOctets	24 KOctets	Non	Non
SM33F640	002Dh	640 KOctets	24 KOctets	Oui	Oui



SE33F640	002Dh	640 KOctets	24 KOctets	Oui	Oui
SL33F640	002Dh	640 KOctets	24 KOctets	Oui	Oui
ST33F512	0028h	512 KOctets	24 KOctets	Oui	Non
SC33F512	0029h	512 KOctets	24 KOctets	Non	Non
SM33F512	002Eh	512 KOctets	24 KOctets	Oui	Oui
SE33F512	002Eh	512 KOctets	24 KOctets	Oui	Oui
SL33F512	002Eh	512 KOctets	24 KOctets	Oui	Oui
SC33F384	002Ah	384 KOctets	24 KOctets	Non	Non

**Tableau 1 : Récapitulatif des configurations**

Note : Les dérivés préfixés par « SM », « SE » et « SL » qui ont le même suffixe ont le même numéro d'identification car il s'agit du même produit avec des contrats d'utilisation différents.

### ***1.2.2. Services de sécurité***

Les principaux services de sécurité fournis par le produit sont :

- l'initialisation de la plate-forme matérielle et des attributs ;
- la gestion sécurisée du cycle de vie ;
- l'intégrité logique du produit ;
- les tests du produit ;
- la gestion des mémoires (firewall programmable) ;
- la protection physique ;
- la gestion des violations sécuritaires ;
- la non-observabilité des informations sensibles ;
- le chargement et la gestion sécurisés de la mémoire NVM (Flash) ;
- le support au chiffrement cryptographique à clés symétriques ;
- le support au chiffrement cryptographique à clés asymétriques ;
- le support à la génération de nombres non prédictibles ;
- la bibliothèque cryptographique offrant, suivant la version et la configuration choisies, des implémentations RSA, SHA, AES, ECC et un service de génération sécurisée de nombres premiers et clés RSA.

De plus, hors cible de sécurité, le produit offre :

- les interfaces optionnelles MIFARE Classic ou DESFire.





### 1.2.3. Architecture

Les microcontrôleurs Sx33Fxxx sont constitués des éléments suivants :

- une partie matérielle composée :
  - o d'un processeur ARM<sup>®</sup> SecurCore<sup>®</sup> SC300<sup>™</sup> 32-bit RISC core ;
  - o de mémoires :
    - Flash (avec contrôle d'intégrité) pour le stockage des programmes et des données ;
    - RAM ;
    - ROM pour le stockage des logiciels dédiés de test ;
  - o de modules de sécurité : unité de protection des mémoires (MPU), générateur d'horloge, surveillance et contrôle de la sécurité, gestion de l'alimentation, contrôle d'intégrité des mémoires, détection de fautes ;
  - o de modules fonctionnels : 3 compteurs 8-bits dont un configurable en *watchdog*, un bloc de gestion des entrées/sorties en mode contact (IART ISO 7816-3), une interface SWP optionnelle (interface non disponible sur les microcontrôleurs SC33Fxxx), des générateurs de nombres aléatoires (TRNG), des coprocesseurs EDES pour le support des algorithmes DES et un coprocesseur NESCRYPT muni d'une RAM dédiée pour le support des algorithmes cryptographiques à clé publique ;
- une partie « logiciels dédiés » en ROM et NVM intégrant :
  - o des logiciels de tests du microcontrôleur (autotest) ;
  - o des utilitaires pour la gestion du système, de la mémoire NVM (Flash) et des interfaces hardware/software ;
  - o des utilitaires de gestion du chargement de la mémoire NVM (Flash) ;
  - o une interface optionnelle MIFARE Classic ou DESFire (hors cible de sécurité).

De manière optionnelle, le client peut également choisir d'intégrer une bibliothèque cryptographique (NesLib v3.0 ou NesLib v3.2) fournissant des implémentations des fonctions cryptographiques RSA et SHA, RSA, SHA, AES, ECC et un service de génération sécurisée de nombres premiers et de clés RSA. Cette bibliothèque est incluse dans la cible de sécurité du produit et de chacun de ses dérivés. La bibliothèque est intégrée toute ou partie dans le code client selon son besoin, et est donc embarquée dans la mémoire NVM du produit.



### 1.2.4. Cycle de vie

Le cycle de vie du développement est résumé dans le schéma suivant :

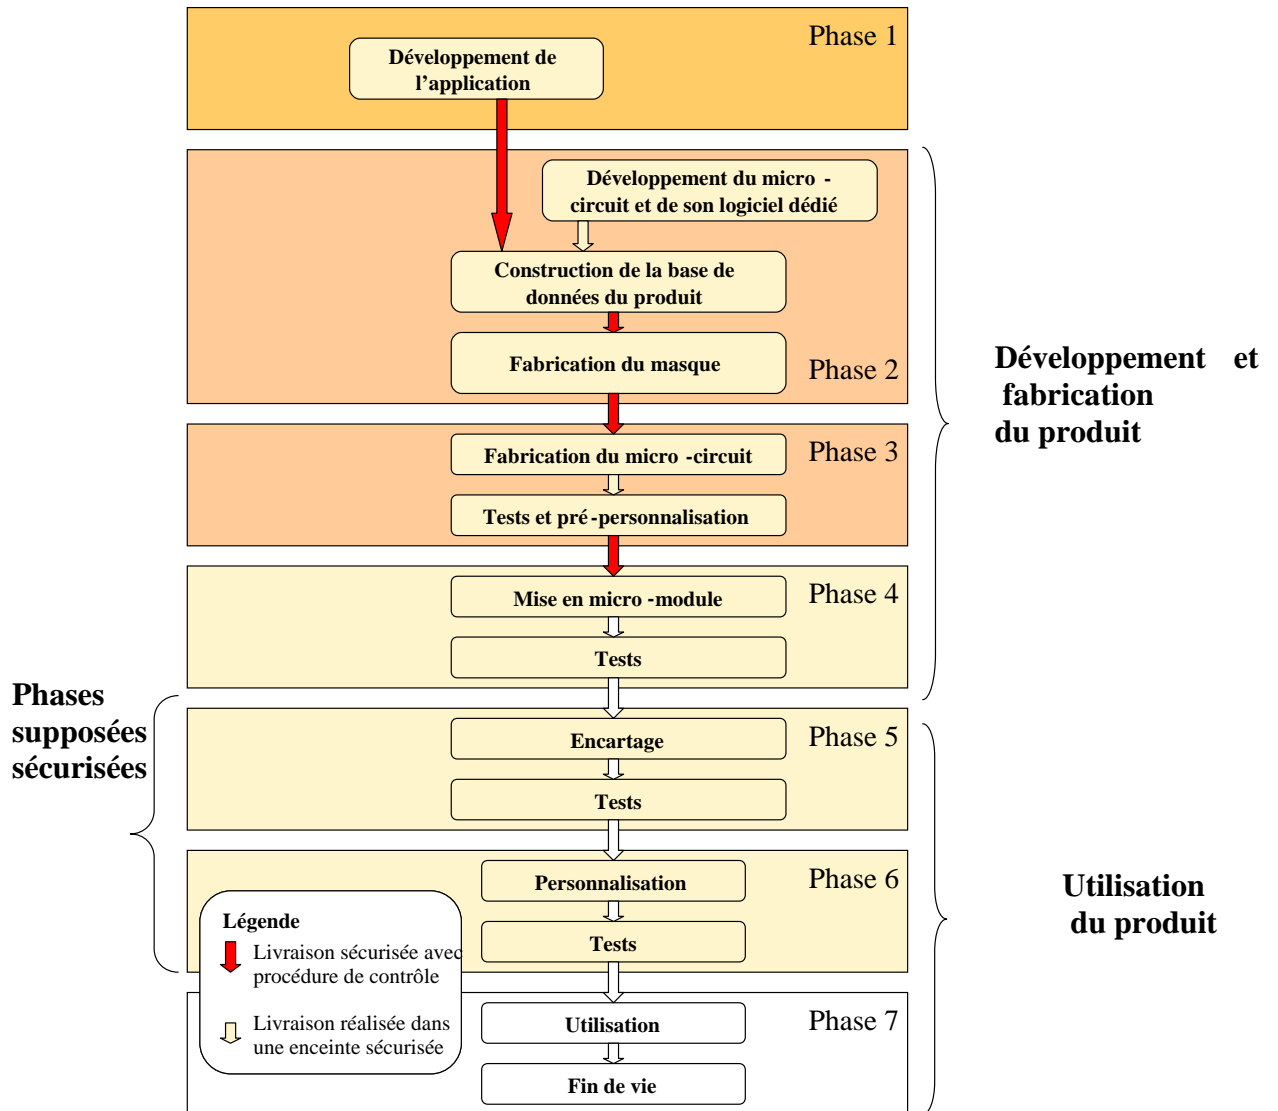


Figure 1 - Cycle de vie standard d'une carte à puce



Le développement du produit est réalisé sur les sites suivants (phases 2, 3 et 4) :

<b>STMicroelectronics SAS</b> Smartcard IC division 190 Avenue Célestin Coq ZI de Rousset-Peynier 13106 Rousset Cedex France	<b>STMicroelectronics Pte ltd</b> 5A Serangoon North Avenue 5 554574 Singapour Singapour
<b>STMicroelectronics</b> Excelsiorlaan 44-46 B-1930 Zaventem Belgique	<b>STMicroelectronics</b> 629 Lorong 4/6 Toa Payoh 319521 Singapour Singapour
<b>STS Microelectronics</b> 16 Tao hua Rd. Futian free trade zone 518048 Shenzhen P.R. Chine	<b>STMicroelectronics</b> 7 Loyang drive 508938 Singapour Singapour
<b>STMicroelectronics</b> 101 Boulevard des Muriers BP97 20 180 Casablanca Maroc	<b>Smartflex Technologies</b> No 27 UBI rd 4 MSL building #04-04 408618 Singapour Singapour
<b>Dai Nippon Printing Co., Ltd</b> 2-2-1 Fukuoka Kamifukuoka-shi Saitama-Ken 356-8507 Japon	<b>Dai Nippon Printing Europe</b> Via C. Olivetti 2/A I-20041 Agrate Brianza Italie
<b>DISCO Hi-Tec Europe GmbH</b> Liebigstrasse 8 D-85551 Kirchheim bei Munchen Allemagne	<b>NEDCARD</b> Bijsterhuizen 25-29 6604 LM Wijchen Pay-Bas

Le produit comporte lui-même une gestion de son cycle de vie fonctionnel, prenant la forme de trois configurations d'utilisation :

- configuration « *Test* » : à la fin de sa fabrication, le microcontrôleur est testé à l'aide du logiciel de test présent en ROM. Les données de pré-personnalisation peuvent être chargées en NVM. Cette configuration est ensuite bloquée de manière irréversible lors du passage en configuration « *Issuer* » ou « *User* » ;
- configuration « *Issuer* » : mode comprenant quatre sous-modes :
  - o mode « *Final Test* », permettant au site d'assemblage d'effectuer quelques tests restreints pour vérifier la qualité de l'assemblage ;
  - o mode « *Diagnosis* » : sous-ensemble du mode « *Final Test OS* », réservé à STMicroelectronics ;
  - o mode « *Flash Loader* » : mode protégé permettant d'effectuer le chargement de données ou d'une application en NVM ;



- mode « *User Emulation* » : mode protégé lié au mode « *Flash Loader* » permettant d'émuler la configuration pour valider les applications chargées en Flash ;

Les deux sous-modes « *Final Test* » et « *Diagnosis* » sont disponibles dès l'accès à la configuration « *Issuer* ». Les deux sous-modes « *Flash Loader* » et « *User Emulation* » sont protégés par une fonction d'authentification. La configuration « *Issuer* » est ensuite bloquée de manière irréversible lors du passage en configuration « *User* » ;

- configuration « *User* » : mode comprenant deux sous-modes :
  - mode « *Diagnosis* » : identique à celui de la configuration « *Issuer* », réservé à STMicroelectronics ;
  - mode « *End user* » : mode final d'utilisation du microcontrôleur qui fonctionne alors sous le contrôle du logiciel embarqué de la carte à puce. Le logiciel de test n'est plus accessible. Les utilisateurs finaux ne peuvent utiliser le microcontrôleur que dans cette configuration.

### 1.2.5. Configuration évaluée

Le certificat porte sur les configurations suivantes avec le masque version K8C0A révision externe E, révision interne G :

- ST33F1M/1M0/896/768/640/512 ;
- SC33F1M0/896/768/640/512/384 ;
- SM33F1M/1M0/896/768/640/512 ;
- SE33F1M/1M0/896/768/640/512 ;
- SL33F1M/1M0/896/768/640/512 ;
- SP33F1M.

Ces différentes références correspondent à un même circuit matériel dont :

- la taille de la mémoire flash et de la mémoire vive est bridée durant le test matériel du circuit ;
- l'interface *Single Wire Protocol (SWP)* est dégradée électriquement selon la configuration commerciale ;
- les interfaces MIFARE Classic ou DESFire sont présentes ou absentes.



## 2. L'évaluation

### 2.1. Référentiels d'évaluation

L'évaluation a été menée conformément aux **Critères Communs version 3.1, révision 3** [CC] et à la méthodologie d'évaluation définie dans le manuel CEM [CEM].

Pour répondre aux spécificités des cartes à puce, les guides [CC IC] et [JIWG AP] ont été appliqués. Ainsi, le niveau AVA\_VAN a été déterminé en suivant l'échelle de cotation du guide [CC AP]. Pour mémoire, cette échelle de cotation est plus exigeante que celle définie par défaut dans la méthode standard [CC], utilisée pour les autres catégories de produits (produits logiciels par exemple).

### 2.2. Travaux d'évaluation

L'évaluation s'appuie sur les résultats d'évaluation du produit ST33F1M certifié le 5 avril 2011 sous la référence ANSSI-CC-2011/07 [ANSSI-CC-2011/07].

Le rapport technique d'évaluation [RTE], remis à l'ANSSI le 9 mai 2012, détaille les travaux menés par le centre d'évaluation et atteste que toutes les tâches d'évaluation sont à « réussite ».

### 2.3. Cotation des mécanismes cryptographiques selon les référentiels techniques de l'ANSSI

Le produit évalué offre les services cryptographiques suivants :

- support au chiffrement cryptographique à clés symétriques (EDES) ;
- support au chiffrement cryptographique à clés asymétriques (NESCRIPT) ;
- support à la génération de nombres non prédictibles (TRNG).

Ces services ne peuvent cependant pas être analysés d'un point de vue cryptographique car ils ne concourent pas à la sécurité propre du produit ; leur résistance dépend de leur emploi par l'application.

### 2.4. Analyse du générateur d'aléas

Le générateur de nombres aléatoires a fait l'objet d'une évaluation selon la méthodologie [AIS 31] par le centre d'évaluation.

Le générateur atteint le niveau « P2 – *SOFHigh* ».



## 3. La certification

### 3.1. Conclusion

L'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises pour un centre d'évaluation agréé. L'ensemble des travaux d'évaluation réalisés permet la délivrance d'un certificat conformément au décret 2002-535.

Ce certificat atteste que le produit « ST33F1M/1M0/896/768/640/512, SC33F1M0/896/768/640/512/384, SM33F1M/1M0/896/768/640/512, SE33F1M/1M0/896/768/640/512, SL33F1M/1M0/896/768/640/512, SP33F1M, With dedicated software revision D, Optional cryptographic library Neslib 3.0 or 3.2 », référence ST33F1M, version maskset K8C0A révision externe E, révision interne G soumis à l'évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité [ST] pour le niveau d'évaluation EAL5 augmenté des composants ALC\_DVS.2 et AVA\_VAN.5.

### 3.2. Restrictions d'usage

Ce certificat porte sur le produit spécifié au chapitre 1.2 du présent rapport de certification.

Ce certificat donne une appréciation de la résistance du produit « ST33F1M/1M0/896/768/640/512, SC33F1M0/896/768/640/512/384, SM33F1M/1M0/896/768/640/512, SE33F1M/1M0/896/768/640/512, SL33F1M/1M0/896/768/640/512, SP33F1M, With dedicated software revision D, Optional cryptographic library Neslib 3.0 or 3.2 » à des attaques qui sont fortement génériques du fait de l'absence d'application spécifique embarquée. Par conséquent, la sécurité d'un produit complet construit sur le micro-circuit ne pourra être appréciée que par une évaluation du produit complet, laquelle pourra être réalisée en se basant sur les résultats de l'évaluation citée au chapitre 2.

L'utilisateur du produit certifié devra s'assurer du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement d'exploitation spécifiés dans la cible de sécurité [ST] et suivre les recommandations se trouvant dans les guides fournis [GUIDES].

### 3.3. Reconnaissance du certificat

**Ce certificat fait l'objet d'une reconnaissance internationale**

#### *3.3.1. Reconnaissance européenne (SOG-IS)*

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du SOG-IS [SOG-IS].



L'accord de reconnaissance européen du SOG-IS de 2010 permet la reconnaissance, par les pays signataires de l'accord<sup>1</sup>, des certificats ITSEC et Critères Communs. La reconnaissance européenne s'applique, pour les cartes à puces et les dispositifs similaires, jusqu'au niveau ITSEC E6 Elevé et CC EAL7. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



### **3.3.2. Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)**

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du CCRA [CC RA].

L'accord « Common Criteria Recognition Arrangement » permet la reconnaissance, par les pays signataires<sup>2</sup>, des certificats Critères Communs. La reconnaissance s'applique jusqu'aux composants d'assurance du niveau CC EAL4 ainsi qu'à la famille ALC\_FLR. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



---

<sup>1</sup> Les pays signataires de l'accord SOG-IS sont : l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.

<sup>2</sup> Les pays signataires de l'accord CCRA sont : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, Israël, l'Italie, le Japon, la Malaisie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Pays-Bas, la République de Corée, la République Tchèque, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède et la Turquie.



## Annexe 1. Niveau d'évaluation du produit

Class	Family	Components by assurance level							Assurance level of the product	
		EAL 1	EAL 2	EAL 3	EAL 4	EAL 5	EAL 6	EAL 7	EAL 5+	Name of the component
<b>ADV Development</b>	ADV_ARC		1	1	1	1	1	1	1	Security architecture description
	ADV_FSP	1	2	3	4	5	5	6	5	Complete semiformal functional specification with additional error information
	ADV_IMP				1	1	2	2	1	Implementation representation of the TSF
	ADV_INT					2	3	3	2	Well-structured internals
	ADV_SPM						1	1		
	ADV_TDS		1	2	3	4	5	6	4	Semiformal modular design
<b>AGD Guidance</b>	AGD_OPE	1	1	1	1	1	1	1	1	Operational user guidance
	AGD_PRE	1	1	1	1	1	1	1	1	Preparative procedure
<b>ALC Life-cycle support</b>	ALC_CMC		2	3	4	4	5	5	4	Production support, acceptance procedures and automation
	ALC_CMS	1	2	3	4	5	5	5	5	Development tools CM coverage
	ALC_DEL		1	1	1	1	1	1	1	Delivery procedures
	ALC_DVS			1	1	1	2	2	2	Sufficiency of security measures
	ALC_FLR									
	ALC_LCD			1	1	1	1	2	1	Developer defined life-cycle model
	ALC_TAT				1	2	3	3	2	Compliance with implementation standards
<b>ASE Security target evaluation</b>	ASE_CCL	1	1	1	1	1	1	1	1	Conformance claim
	ASE_ECD	1	1	1	1	1	1	1	1	Extended component definition
	ASE_INT	1	1	1	1	1	1	1	1	ST introduction
	ASE_OBJ	1	2	2	2	2	2	2	2	Security objectives
	ASE_REQ	1	2	2	2	2	2	2	2	Derived security requirements
	ASE_SPD		1	1	1	1	1	1	1	Security problem definition
	ASE_TSS	1	1	1	1	1	1	1	1	TOE summary specifications
<b>ATE Tests</b>	ATE_COV		1	2	2	2	3	3	2	Analysis of coverage
	ATE_DPT			1	2	3	3	4	3	Testing: modular design
	ATE_FUN		1	1	1	1	2	2	1	Functional testing
	ATE_IND	1	2	2	2	2	2	3	2	Independent testing, sample
<b>AVA Vulnerability assessment</b>	AVA_VAN	1	2	2	3	4	5	5	5	Advanced methodical vulnerability analysis





## Annexe 2. Références documentaires du produit évalué

[ST]	<p>Cible de sécurité de référence pour l'évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ST33F1ME + 30 derivatives with optional Neslib - Security Target référence SMD_SB33F1M_ST_09_001 version 02.01 du 01 mars 2012.</li></ul> <p>Pour les besoins de publication, la cible de sécurité suivante a été fournie et validée dans le cadre de cette évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ST33F1ME + 30 derivatives with optional Neslib - Security Target - Public version référence SMD_Sx33Fxxx_ST_10_002 version 2.01 du 5 janvier 2012.</li></ul>
[RTE]	<p>Rapports techniques d'évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SEQUOIA2B Evaluation technical report référence SQ2B_ETR, version v3.0 du 9 mai 2012 édité par Thales Security System ITSEF ;</li><li>- SEQUOIA2B Evaluation technical report lite référence SQ2B_ETR,_Lite version v1.0 du 11 mai 2012 édité par Thales Security System ITSEF.</li></ul>
[CONF]	<p>Liste de configuration :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ST33F1ME &amp; Derivatives Configuration List (DSW rev D) référence SMD_33F_CFGL_12_001 version 01.02 du 26 avril 2012 ;</li><li>- Neslib 3.2 on ST33F1M Configuration List référence Neslib_3.2_CFGL_11_001 version 1.00 du 08 Septembre 2011.</li></ul>



[GUIDES]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ST33F1M Smartcard MCU and derivatives with ARM SecurCore SC300 CPU - Datasheet référence DS_ST33F1M version 2 du 31 janvier 2012 ;</li> <li>- ST33 Smartcard MCU NesLib 3.0 cryptographic library user manual référence UM_33_Neslib_3.0 version 5 du 16 septembre 2011 ;</li> <li>- ST33 Smartcard MCU NesLib 3.2 cryptographic library user manual référence UM_33_Neslib_3.2 version 2 du 16 septembre 2011 ;</li> <li>- ST32/33 System ROM user manual référence UM_32_33_SysROM version 27 du 06 février 2012 ;</li> <li>- User manual: MIFARE Classic Software library revision 1.3.0 référence UM_MIFARE_CLASSIC_1.3.0 version 3 du 21 février 2012 ;</li> <li>- ST33F1M Flash Loader Installation guide référence UM_33F1M_FL version 4 du 15 décembre 2011 ;</li> <li>- ST33 - AIS31 Compliant Random Number user manual référence UM_33_AIS31 version 1 du 19 février 2010 ;</li> <li>- ST33 - AIS31 Reference implementation: Start-up, on-line and total failure tests application note référence AN_33_AIS31 version 1 du 19 février 2010 ;</li> <li>- ARM® Cortex SC300 r0p0 Technical Reference Manual - F référence ARM DDI 0337F version F du 03 avril 2009 édité par ARM ;</li> <li>- ARM® SC300 r0p0 - SecurCore Technical Reference Manual Supplement 1A référence ARM DDI 0337 Supp1A version A du 04 décembre 2009 édité par ARM ;</li> <li>- ARM® Cortex M3 r2p0 Technical Reference Manual référence ARM DDI 0337F3c version F3c du 03-avril-2009 édité par ARM ;</li> <li>- User manual: MIFARE DESFire EV0 Software library revision 1.2 référence UM_MIFARE_DESFIRE_EV0-1.2 version 4 du 25 avril 2012 ;</li> <li>- Application Note – How to identify certified hardware devices using additional ST traceability information référence AN_TRACE version 1.00 du 26 janvier 2012.</li> </ul>
[ANSSI-CC-2011/07]	ST33F1M. <i>Certifié par l'ANSSI le 5 avril 2011 sous la référence ANSSI-CC-2011/07.</i>
[BSI_PP_0035-2007]	Protection Profile - Security IC Platform Protection Profile, version V1.0 du 1er juin 2007. <i>Certifié par le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) sous la référence BSI_PP_0035-2007.</i>



### Annexe 3. Références liées à la certification

Décret 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.	
[CER/P/01]	Procédure CER/P/01 Certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, DCSSI.
[CC]	Common Criteria for Information Technology Security Evaluation : Part 1: Introduction and general model, July 2009, version 3.1, revision 3 Final, ref CCMB-2009-07-001; Part 2: Security functional components, July 2009, version 3.1, revision 3 Final, ref CCMB-2009-07-002; Part 3: Security assurance components, July 2009, version 3.1, revision 3 Final, ref CCMB-2009-07-003.
[CEM]	Common Methodology for Information Technology Security Evaluation : Evaluation Methodology, July 2009, version 3.1, revision 3 Final, ref CCMB-2009-07-004.
[CC IC]	Common Criteria Supporting Document - Mandatory Technical Document - The Application of CC to Integrated Circuits, reference CCDB-2009-03-002 version 3.0, revision 1, March 2009.
[JIWG AP]	Mandatory Technical Document - Application of attack potential to smart-cards, JIWG, version 2.8, January 2012.
[COMP]	Joint Interpretation Library – Composite product evaluation for Smart Cards and similar devices, version 1.2, January 2012.
[CC RA]	Arrangement on the Recognition of Common Criteria certificates in the field of information Technology Security, May 2000.
[SOG-IS]	« Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certificates », version 3.0, 8 Janvier 2010, Management Committee.
[AIS 31]	Functionality classes and evaluation methodology for physical random number generator, AIS31 version 1, 25 September 2001, BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).